

**Diora Quadro 65/9800 Д 4К лира**


Артикул: DQ65D-4K-L

**Назначение**

Освещение складов, промышленных помещений, гаражей, мастерских, спортивных залов, подсобных помещений, магазинов, выставочных павильонов.

**О светильнике**

- Тонкая и легкая конструкция:
- совмещенный корпус / светодиодная плата из алюминия
- большая площадь корпуса эффективно отводит тепло от светодиодов
- несущая рама с лирой из стали 2 мм
- Групповая линза из ударопрочного поликарбоната
- Высокое качество света, равномерность цветовой температуры
- Большое количество светодиодов, равномерно распределенных на плате
- Степень защиты IP65
- Диапазон рабочих температур: -40°..50° С

**ОПИСАНИЕ****Установка**

Поворотное крепление для установки светильника на потолок, стены или пол. Возможность регулировки угла наклона от 0 ° до 180 °.

**Электрическое подключение**

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

**Конструкция**

Светодиодная плата из алюминия обладает высокой прочностью и выполняет роль корпуса. Благодаря большой площади эффективно отводится тепло от светодиодов. Несущая конструкция и крепление из окрашенной стали толщиной 2 мм.

**Драйвер**

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

**Оптическая часть**

Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

**Комплект поставки**

- Светильник с драйвером и несущей конструкцией в сборе (1 шт)
- Болт M12 (4 шт)
- Шайба плоская (4 шт)
- Шайба стопорная с лапкой (4 шт)
- Гайка M12 (4 шт)
- Гайка M12 низкая (4 шт)


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Мощность, Вт                                  | 65              |
| Световой поток, лм                            | 9800            |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 151             |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д    |
| Угол расходимости светового потока            | 115             |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 391 x 195 x 74  |
| Установочные размеры (с креплением)           | 391 x 195 x 138 |
| Масса нетто, кг                               | 2.1             |
| Масса брутто, кг                              | 2.4             |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 402x211x98      |
| Объем упаковки, м³                            | 0.008313        |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264        |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60           |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370        |
| Марка светодиодов                             | Samsung         |
| Количество светодиодов, шт                    | 168             |
| Цветовая температура, К                       | 4000            |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80              |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95            |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1               |
| Температура эксплуатации, С                   | -40..50         |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ2            |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I               |
| Класс энергоэффективности                     | A++             |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP65            |
| Ударопрочность (IK)                           | 05              |
| Гарантийный срок, лет                         | 5               |
| Количество часов работы, ч                    | 100000          |

## КСС

**DIORA**

Diora Quadro Д

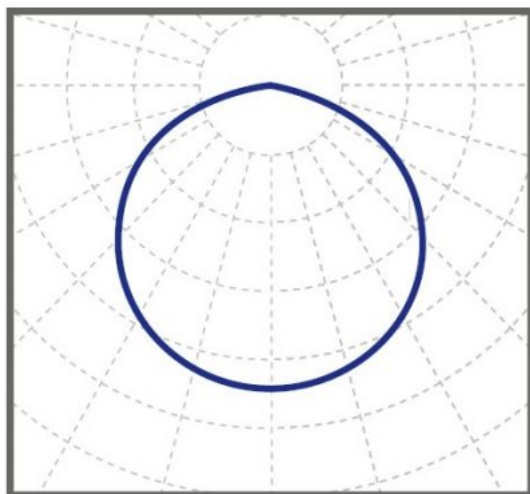

косинусная 115°